

Stützen jetzt noch flexibler schalen

AluFix Stützelement

NEU



Funktionsstrebe
zur Anbringung aller
Zubehörteile mit der
MEVA Flanschschaube.

Gelenkflanschnutter
überträgt die Last von
der Spannschraube
sicher auf das AF-Profil.

**Identische Ankerstellen-
position** ermöglicht die
Verwendung auch als
reguläres AluFix-Element.

**Spannschraube AF/EF 15
mit Gelenkflanschnutter**
dient auch zur Verbindung
zweier Elemente zu
einer Außenecke.

**Bodenanschlag-
winkel 23**
verhindert das
Abheben der
Schalung.

Die AluFix-Stützelemente in den Höhen 150 und 300 cm ermöglichen maßgenaues Einschalen von Stützenquerschnitten im 5-cm-Raster bis maximal 60 x 60 cm Seitenlänge.

i

Einfach. Clever.

→ **Leistung**

- Stützen: Zulässige Frischbetondruckaufnahme vollflächig 75 kN/m² bei 4 Ankerlagen und Verwendung von Richtstützen und Bodenanschlagwinkel
- Regulär: Zulässige Frischbetondruckaufnahme vollflächig 50 kN/m² bei 3 Ankerlagen

→ **Flexibilität**

- Stützelemente können dank gleicher Ankerstellenlage als reguläre Elemente verwendet werden
- Querschnitte in 5-cm-Schritten bis max. 60 cm möglich
- Kranunabhängig; Gewicht 20,70 kg/m²

→ **Die clevere Funktionsstrebe**

- Mit eingeschweißten Dywidag-Muttern
- Anbringung aller Zubehörteile wie z. B. Konsolen, Richtstützen und -schienen mit der MEVA-Flanschschaube

→ **Durchdachtes MEVA-Produktdesign**

- Mittig angekörnte Plattenrückseite erleichtert das manuelle Bohren vor Ort
- Spezieller alkus-Stopfen für materialgleiches und oberflächenbündiges Verschließen von Ankerlöchern
- Hochwertige alkus-Vollkunststoffplatte mit 7 Jahren Langzeitgarantie
- Reinigungsfreundliche, hochwertige Einbrennpulverbeschichtung
- Bodenanschlagwinkel sichert die Schalung gegen das Abheben


Stützen jetzt noch flexibler schalen

AluFix Stützelement

NEU

Anwenderfreundlich

Die mittig angekörnte Plattenrückseite erleichtert das manuelle Bohren der Ankerlöcher.

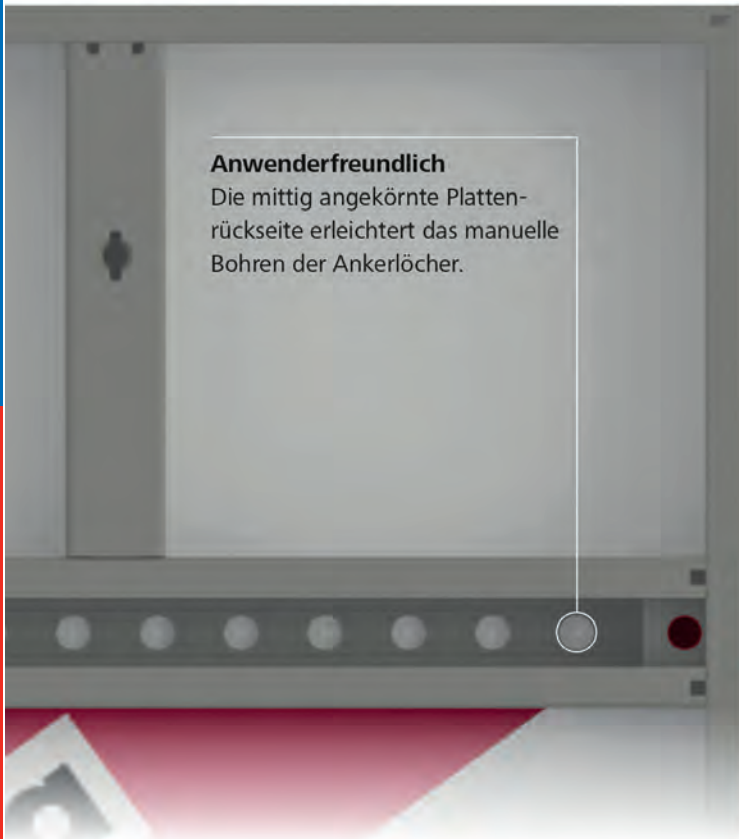

Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
22-134-20	AluFix AL 300/ 75 SE	54,70
22-135-20	AluFix AL 150/ 75 SE	28,30
23-311-97	Bodenanschlagwinkel 23	0,95
29-900-10	Gelenkflanschmutter 15/120	1,81
X24-0001	Spannschraube AF/EF 15	1,12

